

| TYPE 型式 | RANGE (MPa) 計測範囲 | MAX PRESS (MPa) 最高使用圧力 | DIFFERENTIAL (MPa) 入切差 |
|------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| SMWB-L | L1: 0.003~0.016 | 0.5 | 0.003 |
| | L2: 0.016~0.060 | | |
| SMWB-A | 0.02~0.13 | 1.5 | 0.02 |
| SMWB-B | 0.08~0.21 | 1.5 | 0.02 |
| SMWB-C | 0.17~0.36 | 1.5 | 0.02 |
| SMWB-D | D1: 0.3~0.6 | 3.0 | 0.09 |
| | D2: 0.5~1.1 | | |
| SMWB-F | 0.8~1.6 | 3.0 | 0.3 |

INSULATION RESISTANCE : NOT LESS THAN 100MΩ AT DC500V MEGGER
 絶縁抵抗 : DC500V メガーで 100MΩ以上

HIGH VOLTAGE : WITHSTAND AC1500V FOR ONE MINUTE
 絶縁耐力 : AC1500V に1分間耐えること

MAX ALLOW TEMP : -10 ~ 85 °C
 許容温度


VIBRATION RESISTANT : 10G
 耐振動

WATER PROOF PROTECTION : JIS F 8007 IP65
 外被構造

COLOR : SILVER
 塗装色 : シルバー

MASS : APPROX. 0.3kg
 質量

※ CONNECTOR PIN NO.
 接続ピンNO.

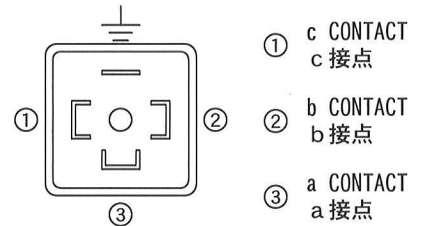


0.5 0.003

ELECTRICAL RATINGS
 電気定格 :

| | RATED VOLTAGE 定格電圧 (V) | |
|-------------------------------|---------------------------|-------|
| | 250 AC | 30 DC |
| RESISTANCE AMPS 抵抗負荷電流 (A) | 0.2 | 0.2 |
| INDUCTIVE AMPS 誘導負荷電流 (A) | 0.2 | 0.2 |

TYPE OF CONTACT : Z 6 単極双投 (SPDT)
 接点形式



↑ : PRESS RISING
 圧力上昇

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---|
| 5 | DATE | SCALE | 3rd ANGLE PROJECTION | TITLE TYPE : SMWB PRESSURE SWITCH 圧カスイッチ |
| | ' 10. 9. 2 | N / S | | |
| 4 | APPROVED | CHECKED | DRAWN | DWG. NO. MP74458A-N1 |
| | <i>A. Makino</i> | <i>H. Yamamoto</i> | <i>Y. Kawasaki</i> | |
| 3 | 明陽電機株式会社 MEIYO ELECTRIC CO., LTD | | | |
| 2 | DATE | BY | | |
| 1 | 2011. 8.22 | | | |
| | REVISION | | | |